

HIGIENE PÚBLICA

FlyMic 10 WG

INSECTICIDA - MOSQUICIDA

FlyMic 10 WG es un insecticida mosquicida, formulado como granulado para mezclar en agua y aplicar pintado o asperjar sobre superficies. Su ingrediente activo el Thiamethoxam, pertenece al grupo de los neonicotinoides, principios activos que interfieren con los receptores de la acetilcolina en el espacio sináptico y no presentan resistencia cruzada con otros insecticidas como los organofosforados y los piretroides. El formulado posee también una feromona, el Z-9-tricosene, atrayente sexual presente en *Musca domestica*. El amargante de la formulación, evita su consumo por parte de especies no blanco.

FlyMic 10 WG se utiliza en el control de moscas dentro y en los alrededores de las instalaciones animales y edificios de granjas, en donde la principal especie plaga es *Musca domestica*. Puede utilizarse en viviendas, depósitos, cabañas, quinchos, campings e instalaciones productivas. También en lugares cercanos a actividades rurales en donde las moscas representen un problema.

MODO DE APLICACIÓN

Para aplicar como PINTURA:

Diluir 250 gr de **FlyMic 10 WG** en 200 ml de agua. Esa dilución es suficiente para 100 m² de superficie de piso o 200 a 300 m² de superficie pared / techo.

Pintar un mínimo de 20 puntos, aproximadamente de 10x30 cm² cada uno cada 100 m² en donde las moscas se posan, por ejemplo zonas templadas de la pared, tabiques entre corrales, postes, marcos de ventana, etc., fuera del alcance de niños y animales.


Donde no se pueda pintar, se pueden utilizar tiras de cartulinas o plástico pintadas y colgarlas de los techos. El efecto residual que se puede obtener es de 6 a 8 semanas.

Para aplicar por ASPERSIÓN:

Mezclar 250gr de **FlyMic 10 WG** con 2 litros de agua tibia, para asperjar de 50 m² o 150 m² de superficie pared/techo.

Utilizar un pulverizador manual. Debe tratarse un 30% de la superficie de paredes en la que habitualmente se posan las moscas, por ejemplo: paredes asoleadas, puertas, ventanas, exteriores de galpones, postes, etc. El efecto residual que se puede obtener es de 4 a 6 semanas.

Evitar el tratamiento en paredes sucias, muy porosas o recientemente encaladas. Evitar aplicar en superficies metálicas o de vidrio, para evitar escurrimientos.

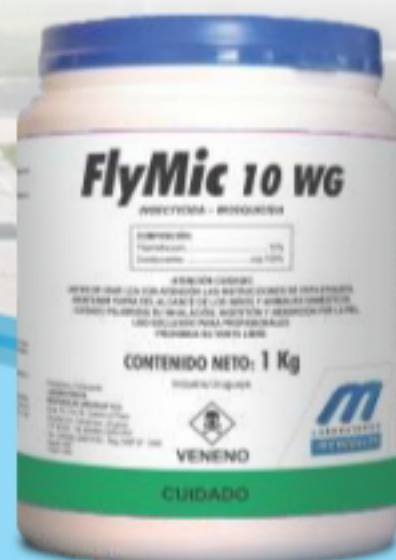

COMPOSICIÓN:
THIAMETOXAM 10%

-ATENCIÓN CUIDADO
ANTES DE USAR LEA CON ATENCIÓN
LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.
-MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
-CUIDADO PELIGROSA SU INHALACIÓN,
INGESTIÓN Y ABSORCIÓN POR LA PIEL.

Propietario y Fabricante:
LABORATORIOS MICROSULES URUGUAY S.A.
Ruta 101, Km 28, Camino al Paso Escobar s/n. Canelones, Uruguay C.P. 91001
Tel (00598) 2288 6761, Fax: (00598) 2288 6760
www.laboratoriosmicrosules.com



m
LABORATORIOS
MICROSULES